

## Karta techniczna Nr 76GM/KAR


1. Nazwa dostawcy: „GÓRALMET” M. i J. Góral Sp. J.

Adres dostawcy: ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów, tel/fax 014 6635260

2. Nazwa wyrobu: **Łańcuch techniczny klasy 8**

3. Opis i przeznaczenie: Łańcuchy średnio dokładne o ogniwach krótkich, klasy 8 – 800 N/ mm<sup>2</sup> (MPa), przeznaczone jako osprzęt do użytku w maszynach, rolnictwie, leśnictwie oraz innych ogólnych zastosowań, w zakresie parametrów technicznych podanych w punkcie 5.

4. UWAGA – wyrób nie może być stosowany do podnoszenia, budowy zawiesi łańcuchowych oraz odciągów transportowych. Do w/w celów, należy stosować łańcuch zawieszowy EN 818-2

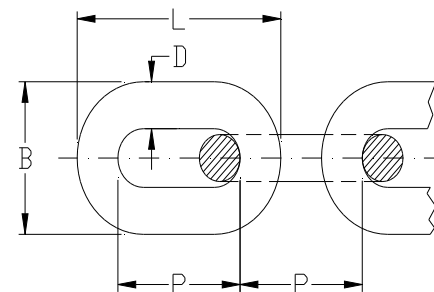

5. Parametry techniczne wyrobu:

LP.	Rozmiar D [mm]	Wymiary [mm]			Masa [kg/m]	WLL Obciążenie robocze [t]	MPF Siła próby [kN]	BF Siła niszcząca [min. kN]	Materiał	Powłoki	A <sub>z</sub> [%]
		L [max]	P	B [max]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6 ± 0,24	30,5	18 ± 0,5	22,2	0,8	1,12	28,3	45,2	Stal stopowa klasy 8	Oksydacja + oliwienie, lub lakier elektroforetyczny	20
2	7 ± 0,28	36,1	21 ± 0,6	25,9	1,1	1,5	38,5	61,6			20
3	8 ± 0,32	40,7	24 ± 0,7	29,6	1,4	2	50,3	80,4			20
4	10 ± 0,4	50,9	30 ± 0,9	37	2,2	3,15	78,5	126			20
5	13 ± 0,52	66,2	39 ± 1,2	48,1	3,8	5,3	133	212			20
6	16 ± 0,64	82,4	48 ± 1,4	59,2	5,7	8	201	322			20

6. Informacje dodatkowe:

- Współczynnik bezpieczeństwa -4,
- MPF=2,5 x g x WLL, BF =4,0 x g x WLL gdzie g - przyspieszenie ziemskie w m/s<sup>2</sup> (tj. 9,80665)
- Kod identyfikowalności partii produkcyjnej: czterocyfrowy numer wg schematu - RRMM (RR = rok produkcji , MM = miesiąc produkcji)
- Cechowanie (co 20 ogniwo lub co 1 m): **8** ; **GM** lub **GMG**; kod identyfikowalności partii produkcyjnej
- Informacje dodatkowe – etykieta oraz przywieszka: nazwa wyrobu ; rozmiar; WLL(t)....; ilość mb; numer dostawy; dane producenta (adres strony internetowej).