


Karta Techniczna Nr 35GM/KAR

1. Nazwa dostawcy: „GÓRALMET” M. i J. Góral Sp. J. Adres dostawcy: ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów, tel/fax 014 6635260

2. Nazwa wyrobu: **Spinacz do łańcuchów z okrętką**

3. Opis i przeznaczenie: Spinacz metalowy z okrętką przeznaczony do wykorzystania w rolnictwie jako osprzęt do łączenia łańcuchów gospodarczych, oraz innych zastosowań ogólnych. Do stosowania w zakresie parametrów technicznych podanych w punkcie 5.

4. Spinacze do łańcuchów z okrętką nie mogą być użyte w zastosowaniach posiadających inne - uregulowane prawem czy normami wymagania bezpieczeństwa, np. do podnoszenia ładunków. Nie przeciążać ponad wartość WLL (kG) podaną w kolumnie 14.

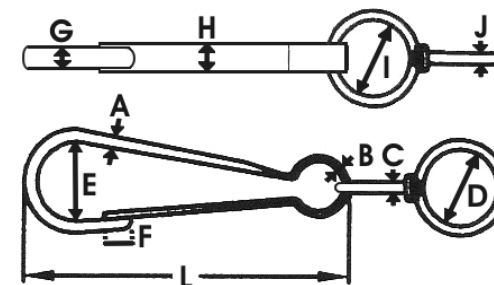

5. Parametry techniczne wyrobu:

LP.	Rozmiar L [mm]	Wymiary nominalne [mm]										Masa [kg/szt]	WLL Obciążenie robocze [kG]	BF Siła niszcząca [min. kG]	Materiał	Powłoki
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	30	1,6	0,9	2	10	7	2,6	2,9	4	7,5	1,5	0,004	3	6	C5~C10	Ocynk elektrolityczny
2	40	1,9	1	2,4	11,5	8,6	3,6	4	5,4	9,1	2	0,007	5	10		
3	50	2,4	1,2	2,5	13,5	10,3	6,4	5	6,5	11	2,2	0,013	10	20		
4	60	3,3	1,5	3,6	15,5	12,3	7,2	5,6	7,6	12,5	2,3	0,023	15	30		
5	70	3,3	1,6	3,4	15,2	13	10	7,2	9,5	11,7	2,4	0,030	20	40		
6	80	3,7	1,7	4	18,2	15,5	8,7	7,9	10,3	15,4	3	0,044	25	50		
7	90	4,1	1,9	4	22	17,5	10,2	8,1	10,4	18	3,4	0,061	30	60		
8	100	4,7	2,2	4	18,5	18	11	9,7	12,4	19	3,9	0,079	35	70		
9	120	5,5	2,6	4,7	19,5	19,5	13	11	13	20	4,6	0,129	40	80		

6. Informacje dodatkowe:

- Współczynnik bezpieczeństwa - 2
- BF = 2,0 x WLL
- Informacje dodatkowe – etykieta: nazwa wyrobu; rozmiar; ilość szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowej.