

## Karta Techniczna Nr 34GM/KAR


1. Nazwa dostawcy: „GÓRALMET” M. i J. Góral Sp. J.

Adres dostawcy: ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów, tel/fax 014 6635260

2. Nazwa wyrobu: **Spinacz do łańcuchów**

3. Opis i przeznaczenie: Spinacz metalowy przeznaczony do wykorzystania w rolnictwie jako osprzęt do łączenia łańcuchów gospodarczych, oraz innych zastosowań ogólnych. Do stosowania w zakresie parametrów technicznych podanych w punkcie 5.

4. Spinacze do łańcuchów nie mogą być użyte w zastosowaniach posiadających inne - uregulowane prawem czy normami wymagania bezpieczeństwa, np. do podnoszenia ładunków. Nie przeciążać ponad wartość WLL (kG) podaną w kolumnie 13.

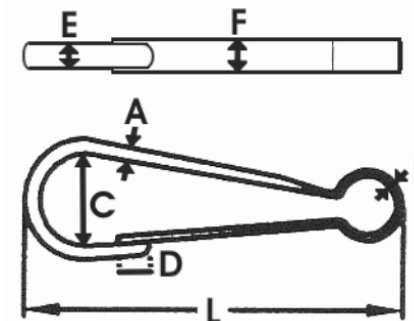

5. Parametry techniczne wyrobu:

LP.	Rozmiar L [mm]	Wymiary nominalne [mm]									Masa [kg/szt]	WLL Obciążenie robocze [kG]	BF Siła niszcząca [min. kG]	Materiał	Powłoki
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	---	---	---					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>30</b>	1,6	0,9	7	2,6	2,9	4	---	---	---	0,002	3	6	C5-C10	O cynk elektrolityczny
2	<b>40</b>	1,9	1	8,6	3,6	4	5,4	---	---	---	0,004	5	10		
3	<b>50</b>	2,4	1,2	10,3	6,4	5	6,5	---	---	---	0,009	10	20		
4	<b>60</b>	3,3	1,5	12,3	7,2	5,6	7,6	---	---	---	0,015	15	30		
5	<b>70</b>	3,3	1,6	13	10	7,2	9,5	---	---	---	0,021	20	40		
6	<b>80</b>	3,7	1,7	15,5	8,7	7,9	10,3	---	---	---	0,030	25	50		
7	<b>90</b>	4,1	1,9	17,5	10,2	8,1	10,4	---	---	---	0,043	30	60		
8	<b>100</b>	4,7	2,2	18	11	9,7	12,4	---	---	---	0,060	35	70		
9	<b>120</b>	5,5	2,6	19,5	13	11	13	---	---	---	0,097	40	80		

6. Informacje dodatkowe:

- Współczynnik bezpieczeństwa - 2
- BF = 2,0 x WLL
- Informacje dodatkowe – etykieta: nazwa wyrobu; rozmiar; ilość szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowej.