

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr 6/2021**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Łączniki śrubowe dwustronne GM SO-OO z nakrętką otwartą i dwoma prętami  
gwintowanymi zakończonymi hakiem oczkowym z gwintem M5÷36

*Śruba rzymska GM SO-OO*

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

GM SO-OO M... (gdzie M... = rozmiar gwintu M5÷36)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET (cehowane identyfikacyjnie na korpusie nakrętki znakiem producenta GM, aprobaty AT, rozmiarem M... i wskazaniem lewostronnego gwintu L), przeznaczone są do wykonywania ściągów elementów konstrukcji budowlanych metalowych i drewnianych w obiektach budowlanych. Ze względu na agresywność korozyjną środowiska, należy je stosować zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9223:2012. Nośności obliczeniowe powinny być ustalane przy projektowaniu połączeń z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa o wartości nie mniejszej niż 1,25 (zalecane przez producenta min. 1,75).

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Góralmet Sp. z o.o., ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów,  
Zakład produkcyjny: KOD 86-194  
<http://www.goralmet.pl/srubyrzymskie.php>

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 2+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1923 wydanie 1

Krajowa Jednostka Oceny Technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:  
Instytut Techniki Budowlanej, AC 020. Certyfikat ZKP Nr 020-UWB-0546/Z


8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Nośność charakterystyczna przy rozciąganiu [kN]	M5-4.84, M6-7.80, M8-14.74, M10-24.80, M12-30.90, M14-45.00, M16-58.53, M18-72.07, M20-72.13, M22-94.78, M24-162.20, M27-164.34, M30-185.83, M36-237.66	
Trwałość	Elektrolityczna powłoka cynkowa min. 5 µm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał: Mariusz Mleczko – Specjalista ds. jakości

Czchów, 29.12.2021

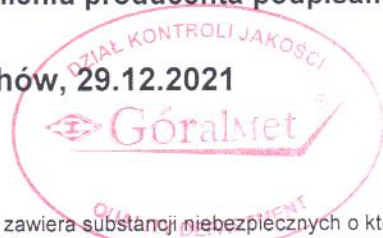

.....  
mgr Mariusz Mleczko  
(podpis)  
DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI