


INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAŃCUCHÓW PRZECIWPOŚLIZGOWYCH DO CIĄGNIKÓW LEŚNYCH SKIDDER FLEXI

1. ROZŁÓŻ ŁAŃCUCH

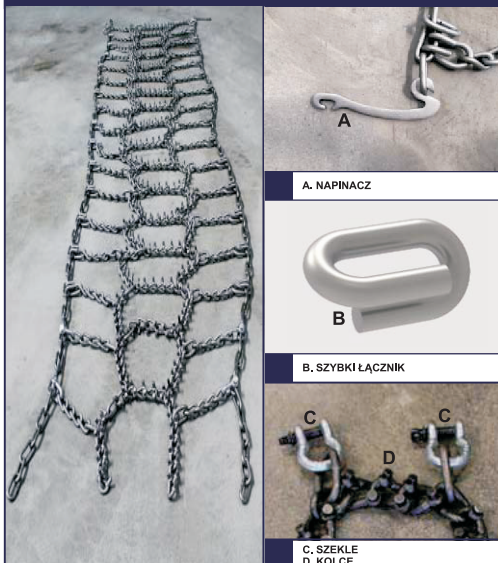


Rozłóż łańcuch na płaskiej powierzchni (przed lub za kołem) kolcami skierowanymi w górę, upewniając się, czy nie jest zaplątany lub poskręcany.

2. NAŁÓŻ ŁAŃCUCH NA OPONĘ



Nałóż łańcuch na oponę w taki sam sposób jak na zdjęciu, upewniając się, że kolce (D) nie dotykają opony. Jeżeli felga na to pozwala, przewlec sznur przez otwór w feldzie i uwiąż do niego początek nałożonego na oponę łańcucha. Wyśrodkuj łańcuch na oponie a także pozostałą część leżącą na podłożu.

3. WYKONAJ PEŁNY OBRÓT KOŁA

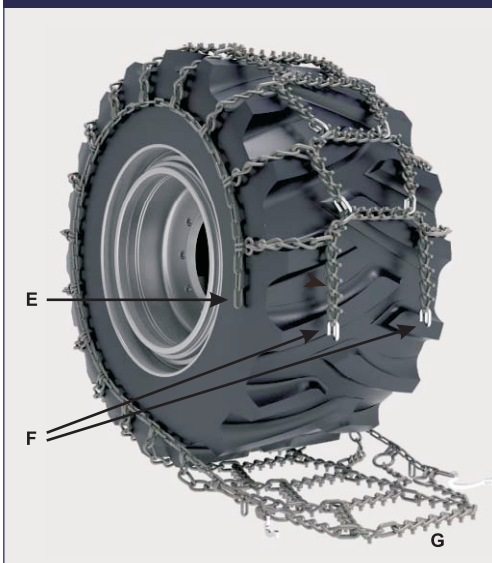

Rusz powoli ciągnikiem i jedź do momentu gdy uwiązany koniec znajdzie się w połowie wysokości koła, jednocześnie kontrolując by łańcuch układał się równo na środku opony.

UWAGA: Kierunek jazdy powinien być taki, aby łańcuch wciągany był od góry.

4. NAPRĘŻ ŁAŃCUCH



4A: Od wewnętrznej strony koła napnij wstępnie łańcuch boczny napinaczem (A). Licząc taką samą ilość ogniw, wykonaj to samo po zewnętrznej stronie koła.

4B: Pociągnij mocno poprzeczkę (G) w kierunku łączników (F) a następnie ciasno zepnij je razem. UWAGA! Do tej operacji może być konieczne użycie dodatkowego osprzętu napinającego.

4C: Po obu stronach koła połącz szekłami (C) poprzeczkę z łańcuchem bocznym (E). Stworzeń każdej szekli powinien przechodzić przez środek ogniw łańcucha bocznego przyległego do opony (jak na zdjęciu powyżej).

D: Po obu stronach koła popraw napięcie łańcucha bocznego (E) używając napinaczy (A). Po tej operacji łańcuch boczny oraz poprzeczki powinny dobrze przylegać do opony. Jeśli łańcuch jest nadal luźny, powtórz ponownie kroki 4A-4D.

5. JAZDA PRÓBNA



Wykonaj jazdę próbną przejeżdżając krótki odcinek, następnie sprawdź napięcie łańcucha. W razie potrzeby powtórz punkty 4A-4D. Upewnij się czy szekle, napinacze i inne elementy są prawidłowo związane i zabezpieczone.

6. OPCJONALNA REGULACJA



Ze względu na różne konstrukcje opon oraz ich stopień zużycia, może być konieczna dodatkowa regulacja długości łańcucha. W razie potrzeby, ostatnie dwie sekcje mogą być całkowicie usunięte lub skrócone.

UWAGA ! Dla bezpieczeństwa prosimy:

1. Nie spuszczać powietrza z opony przed instalacją łańcuchów
2. Uważać by podczas instalacji nie przejeżdżać kołem po elementach montażowych
3. Nie zakładać łańcucha w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji
4. Nie zakładać łańcuchów nadmiernie zużytych lub uszkodzonych
5. Nie przyspieszać gwałtownie podczas jazdy
6. Unikać zawadzania łańcuchem o twarde elementy nawierzchni, jak duże kamienie, krawężniki