

## Karta Techniczna Nr 30GM/KAR


1. Nazwa dostawcy: **GÓRALMET Sp. z o.o.**

Adres dostawcy: **ul. Krakowska 68, 32-860 Czchów, tel/fax 014 6635260**

2. Nazwa wyrobu: **Ogniwo typ "S"**

3. Opis i przeznaczenie: Ogniwa stalowe przeznaczone do wykorzystania w rolnictwie jako osprzęt do łączenia łańcuchów gospodarczych, oraz innych zastosowań ogólnych. Do stosowania w zakresie parametrów technicznych podanych w punkcie 5.

4. Ogniwa typ "S" nie mogą być użyte w zastosowaniach posiadających inne - uregulowane prawem czy normami wymagania bezpieczeństwa, np. do podnoszenia ładunków. Nie przeciążać ponad wartość WLL (kG) podaną w kolumnie 13.

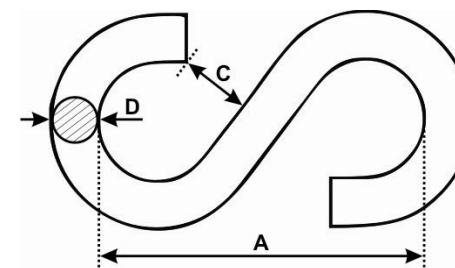

5. Parametry techniczne wyrobu:

| LP. | Rozmiar<br>D [mm] | Wymiary nominalne [mm] |               |     |     |     |     |     |     |     | Masa<br>[kg/szt] | WLL Obciążenie robocze [kG] | BF Siła<br>niszcząca<br>[min. kG] | Materiał | Powłoki               |
|-----|-------------------|------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|
|     |                   | A<br>[mm]              | C min<br>[mm] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |                  |                             |                                   |          |                       |
| 1   | 2                 | 3                      | 4             | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12               | 13                          | 14                                | 15       | 16                    |
| 1   | <b>2.5</b>        | 27                     | 3.5           | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0028           | 5                           | 12.5                              | C5~C10   | Ocynk elektrolityczny |
| 2   | <b>3</b>          | 28                     | 3.5           | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0039           | 10                          | 25                                |          |                       |
| 3   | <b>4</b>          | 31                     | 4             | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0083           | 20                          | 50                                |          |                       |
| 4   | <b>5</b>          | 38                     | 5             | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0165           | 30                          | 75                                |          |                       |
| 5   | <b>6</b>          | 47                     | 7             | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0267           | 50                          | 125                               |          |                       |
| 6   | <b>7</b>          | 56                     | 7             | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0453           | 70                          | 175                               |          |                       |
| 7   | <b>8</b>          | 63                     | 7             | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0667           | 100                         | 250                               |          |                       |

6. Informacje dodatkowe:

- Współczynnik bezpieczeństwa - 2,5
- BF = 2,5 x WLL
- Informacje dodatkowe – etykieta: nazwa wyrobu; rozmiar; ilość szt.; numer dostawy; dane producenta i adres strony internetowej.